

**DEVELOP**


Dynamic balance

[www.develop.fi](http://www.develop.fi)



# ineo+ 258

- > A3-värimonitoimijärjestelmä
- > Nopeus 25 sivua minuutissa

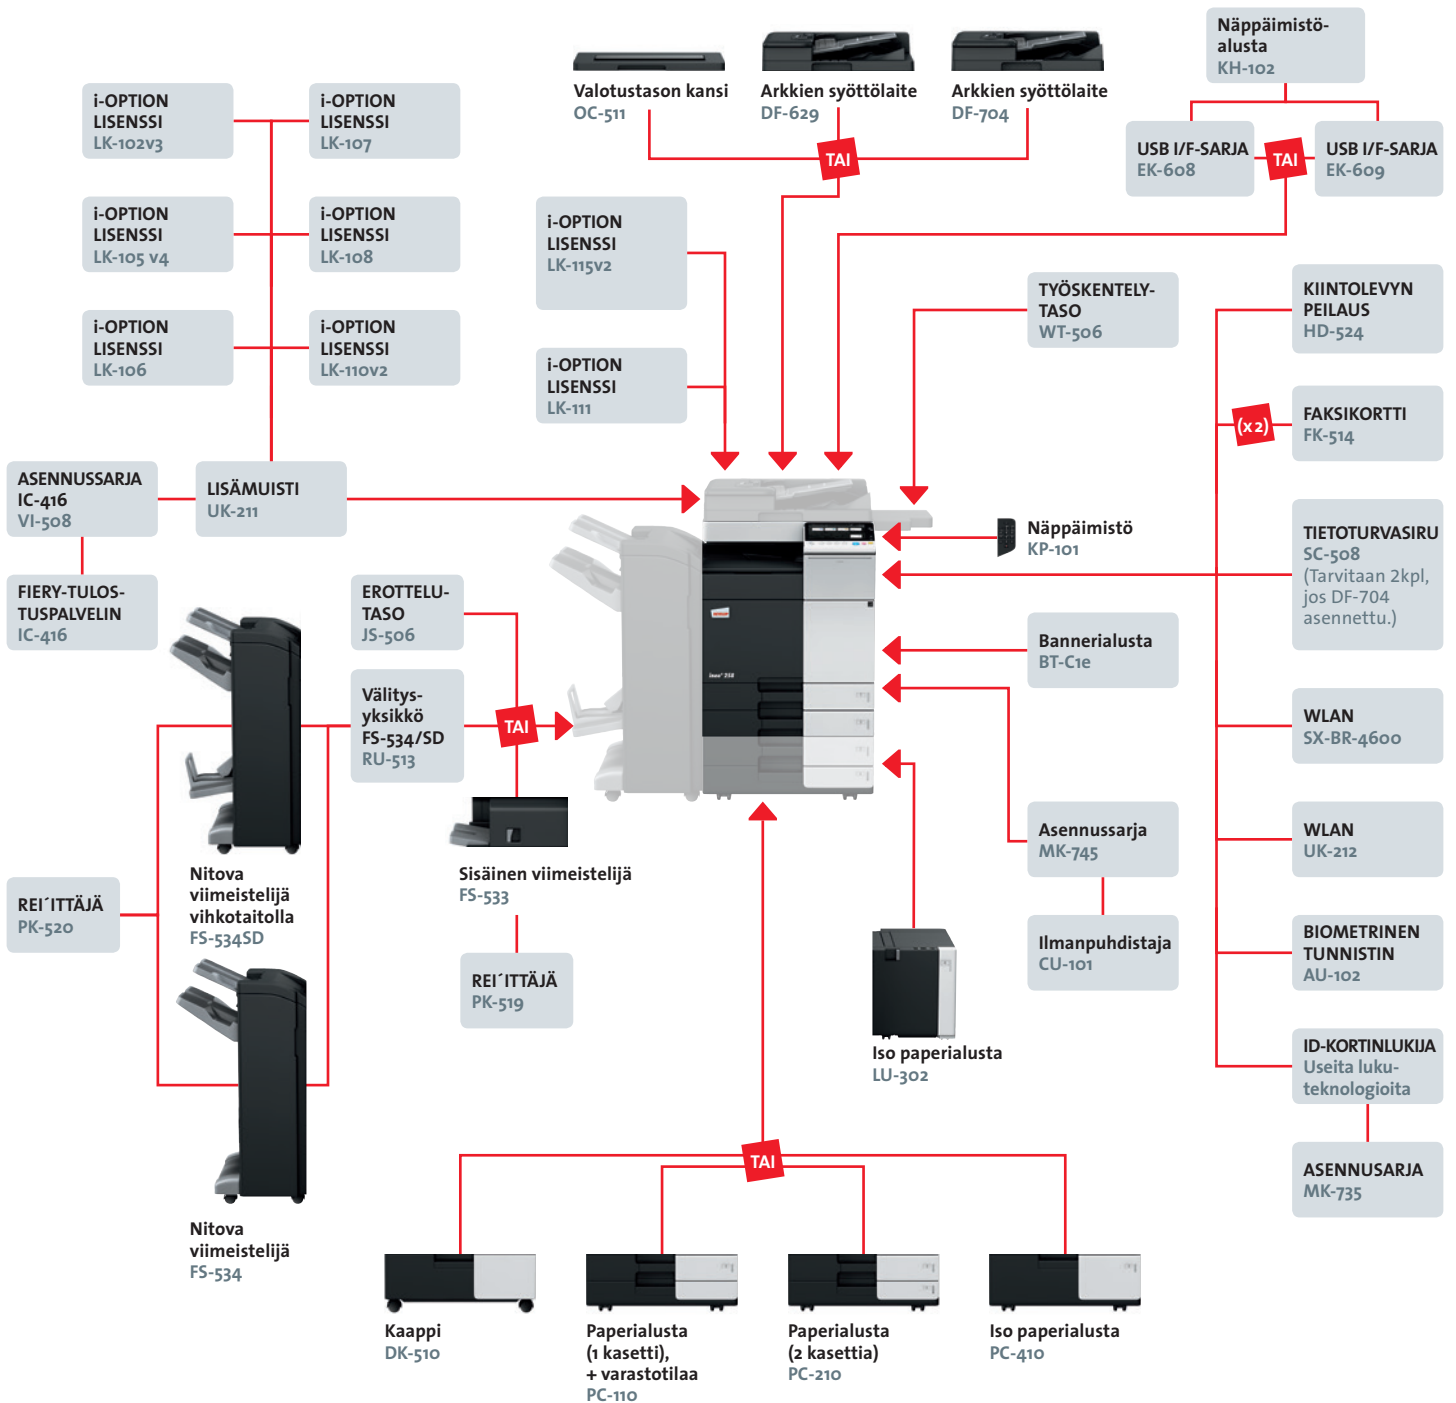

Viimeistelyoptiot

- 

Kulma-  
nidonta
- 

Nidonta  
2 niittiä
- 

Rei'itys  
2 reikää
- 

Rei'itys  
4 reikää
- 

Kaksi-  
puolinen  
tulostus
- 

Yhdistetty  
mixplex/  
mixmedia
- 

Keskitaitto
- 

Arkin  
lisääminen,  
raportti
- 

Kirjetaitto
- 

Vihkotaitto
- 

Siirtäen  
lajittelu
- 

Banneri-  
tulostus

## ineo+ 258

Keskitetty monitoimijärjestelmä, tuotantonopeus 25 mustavalko- ja värisivua minuutissa. Emperon™-tulostuspalvelin vakiona, joka tukee sivunkuvauskieliä PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 ja XPS. Paperikapasiteetti 500 + 500 arkkia ja 150 arkin monikäyttöalusta. Paperikoot A6 - SRA3 ja 1,2 m banneripaperi, paperin pintapaino 52 - 300 g/m<sup>2</sup>. 2 Gt keskusmuisti, 250 Gt kiintolevy ja 1 Gt Ethernet-liitäntä vakiona.

DF-629 arkkien syöttölaite	Maksimikapasiteetti 100 arkkia, kääntävä
DF-704 arkkien syöttölaite	Maksimikapasiteetti 100 arkkia, kaksipuolinen
OC-511 valotustason kansi	Suojaa valotuslasia, korvaa arkkien syöttölaitteen
PC-110 paperialusta	500 arkkia, A5 - A3, 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
PC-210 paperialusta	2 x 500 arkkia, A5 - A3, 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
PC-410 paperialusta	2 500 arkkia, A4, 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
DK-510 kaappi	Tarvikkeiden säilytys
LU-302 iso paperialusta	3 000 arkkia, A4, 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
FS-533 sisäinen viimeistelijä	Nidontakapasiteetti 50 arkkia, luovutuskapasiteetti 500 arkkia
PK-519 rei'ittäjä FS-533	Rei'itys 2/4 reiällä, automaattinen vaihto viimeistelijälle
FS-534 nitova viimeistelijä	Nidontakapasiteetti 50 arkkia, luovutuskapasiteetti 3 300 arkkia
FS-534SD vihkoviimeistelijä	Nidontakapasiteetti 50 arkkia, 20 arkin vihkokaitto, luovutuskapasiteetti 2 300 arkkia
RU-513 välityksikkö FS-534/SD	Tarvitaan FS-534/SD asennuksissa
PK-520 rei'ittäjä FS-534/SD	Rei'itys 2/4 reiällä, automaattinen vaihto viimeistelijälle
JS-506 erottelutaso	Esim. faksien tai tulosteiden erotteluun
KP-101 näppäimistö	Numeronäppäimet käytettäväksi kosketuspaneelin sijasta
WT-506 työskentelytaso	Varmennuslaitteen sijoitus

FK-514 faksikortti	Super G3 -faksi, digitaaliset faksitoiminnot
IC-416 Fiery-tulostuspalvelin	Ammattitason väritulostuspalvelin
VI-508 asennussarja IC-416	Fiery-tulostuspalvelimen liitäntään
KH-102 näppäimistöalusta	Näppäimistön kiinnitys
EK-608 I/F-sarja	Näppäimistön liitäntä
EK-609 I/F-sarja	Näppäimistön liitäntä ja Bluetooth
IC-kortinlukija	Useita lukuteknologioita
MK-735 asennussarja	ID-kortinlukijan asennussarja
AU-102 biometrisen tunnistin	Sormenpään verisuoniston skanneri
SC-508 tietoturvasiru	Copy Guard -kopiosuojaus (tarvitaan 2 kpl, jos DF-704 on asennettu)
HD-524 kiintolevyn peilaus	Kiintolevyn peilaus ja varmuuskopiointi
BT-C1e bannerialusta	Bannereiden tulostukseen
LK-102v3 i-Option-lisenssi	PDF/A- ja PDF-tiedostojen salaus, digitaalinen allekirjoitus
LK-105v4 i-Option-lisenssi	Hakukelpoiset PDF- ja PPTX-tiedostot, PDF/A (1a)
LK-106 i-Option-lisenssi	Tukee natiivia viivakooditulostusta
LK-107 i-Option-lisenssi	Tukee natiivia Unicode-tulostusta
LK-108 i-Option-lisenssi	Tukee natiivia OCR-A/B-tulostusta
LK-110v2 i-Option-lisenssi	Useiden tiedostomuotojen tuottamiseen esim. haettavat DOCX, XLSX ja PDF/A
LK-111 i-Option-lisenssi	Natiivi ThinPrint-client
LK-115v2 i-Option-lisenssi	TPM-moduuli (Trusted Platform Module) tietojen salaamiseen ja suojaamiseen
UK-211 lisämuisti	Muistilaajennus laajennuksia varten
UK-212 WLAN	Langaton verkko (Wireless LAN) ja WLAN Access Point Mode
SX-BR-4600 WLAN	Langaton verkkoyhteys
MK-745 asennussarja	Asennussarja CU-101
CU-101 ilmanpuhdistaja	Parantaa sisäilman laatua vähentämällä pienhiukkaspäästöjä

## Teknisiä tietoja

## JÄRJESTELMÄ

Keskusmuisti	2 048 MB (vakio)
Kiintolevy	250 GB (vakio)
Liitännät	10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (optio)
Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Kehystyytit	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Automaattinen syöttölaite (optio)	Maksimikapasiteetti 100 arkkia, A6 - A3, 35 - 163 g/m <sup>2</sup> , RADF tai Dualscan ADF
Paperikoot	A6 - SRA3, mukautetut koot Banneripaperin maksimikoko 1 200 x 297 mm
Paperin pintapaino	52 - 300 g/m <sup>2</sup>
Paperikapasiteetti	Vakio: 1 150 arkkia Maksimi: 6 650 arkkia
Alusta 1	500 arkkia, A5 - A3, 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
Alusta 2	500 arkkia, A5 - SRA3, 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
Alusta 3 (optio)	500 arkkia, A5 - A3, 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
Alusta 4 (optio)	2 x 500 arkkia, A5 - A3, 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
Iso paperialusta (optio)	2 500 arkkia, A4, 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
Iso paperialusta LU-302 (optio)	3 000 arkkia, A4, 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
Monikäyttöalusta	150 arkkia, A6 - SRA3, mukautetut koot, banneripaperi, 60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Automaattinen kaksipuolisuus	A5 - SRA3, 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
Viimeistely (optio)	Siirtäen lajittelu, ryhmittely, lajittelu, nidonta, rei'itys, arkkien jälkisyöttö, keskitaitto, kirjetaitto, vihkotaitto
Luovutuskapasiteetti (viimeistelijällä)	Maksimi 3 300 arkkia
Luovutuskapasiteetti (ilman viimeistelijää)	Maksimi 250 arkkia
Nidontakapasiteetti	Maksimi 50 arkkia tai 48 arkkia + 2 kantta (maksimi 209 g/m <sup>2</sup> )
Nidottujen arkkien luovutuskapasiteetti	Maksimi 1 000 arkkia
Kirjetaitto	Maksimi 3 arkkia/sarja
Kirjetaiton luovutuskapasiteetti	30 arkkia (luovutustaso), rajaton
Vihkot	20 arkkia tai 19 arkkia + 1 kansi (maksimi 209 g/m <sup>2</sup> )
Vihkojen luovutuskapasiteetti	100 arkkia (luovutustaso), rajaton

Kopio/tulostuskapasiteetti	Suositus 13 000 sivua/kk Maksimi 1 800 000 sivua/kk
Värin riittoisuus	Musta 28 000 sivua Cyan/magenta/keltainen 26 000 sivua
Kuvantamisyksikön kesto	Musta 90 000 sivua/600 000 sivua (rumpu/kehite) CMY 55 000 sivua/600 000 sivua (rumpu/kehite)
Virtalähde ja virran kulutus	220 - 240 V / 50 - 60Hz Alle 1,5 kW
Mitat (L x S x K, mm)	615 x 685 x 771 (ilman automaattista syöttölaite-ta ja alemmaa paperialustaa)
Paino	Noin 85 kg

## KOPIOKONE

Tulostusmenetelmä	Elektrostaattinen laserkopiointi, tandem-teknikka, epäsuora
Värijärjestelmä	Polymeerinen Simitri® HD -väriaine
Kopio/tulostusnopeus	A4 Maksimi 25 sivua minuutissa
Kopio/tulostusnopeus	A3 Maksimi 15 sivua minuutissa
Kaksipuolinen nopeus	A4 Maksimi 25 sivua minuutissa
Ensikopio/tuloste (MV/väri)	6,1/7,5 sekunnissa
Lämpiaisaika	Noin 20 sekuntia <sup>2</sup>
Kopiotarkkuus	600 x 600 dpi
Harmaasävyt	256
Sarjakopiointi	1 - 9 999
Alkuperäisten koko	A5 - A3
Kopiosuhteet	25 - 400 %, 0,1 % tarkkuudella, autozoom
Kopioitoimintoja	Jaksotus, kannen ja välilehden lisäys, vedoskopiointi (tulostus ja esikatselu), säätöjen testituloste, digitaaliset muokkaustoiminnot, töiden tallennus ja haku, julisteet, kuvan toisto, dokumenttien yhdistely (optio), leima, kopiosuojaus

<sup>1</sup> Jos maksimi kuukausikapasiteetti saavutetaan vuoden mittausjaksolla, tulee laite huoltaa säännöllisesti.

<sup>2</sup> Lämpiaisaika vaihtelee käyttöympäristön ja käytön mukaan.

## TULOSTIN

<b>Tulostustarkkuus</b>	1 800 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
<b>Sivunkuvauskielet</b>	PCL6 (XL 3.0), PCL5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
<b>Käyttöjärjestelmät</b>	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix
<b>Kirjoitinfontit</b>	80 x PCL-fonttia, latinalainen 137 x PostScript3-yhteensopivaa fonttia, latinalainen
<b>Tulostustoiminnot</b>	Suoratulostus PCL-, PS-, TIFF-, XPS- ja PDF-tiedostot, salatut PDF-tiedostot ja OOXML-tiedostot (DOCX, XLSX, PPTX), Mixmedia ja mixplex, "Easy Set"-tulostusasetusten tallennus, dokumenttien yhdistely, vesileima, kopiosuojaus, "hiilipaperikopiot"
<b>Mobiilitulostus</b>	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (optio), WiFi Direct (optio), ineoPRINT (iOS ja Android), NFC-todentaminen ja -kättely (Android)

## TULOSTIN (OPTIO)

<b>Tulostuspalvelin</b>	Sulautettu Fiery-tulostuspalvelin IC-416
<b>Tulostusohjaimen suoritin</b>	Intel Pentium @ 2,9 GHz
<b>Muisti / kiintolevy</b>	2 Gt / 500 Gt
<b>Sivunkuvauskielet</b>	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020), PCL 6/5
<b>Käyttöjärjestelmät</b>	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server, 2012 R2, Macintosh OS 9.x/10.x

## SKANNERI

<b>Skannausnopeus (MV/väri)</b>	Maksimi 160 kohdetta/min. (optiona saatavan DF-704:n kanssa)
<b>Skannaustarkkuus</b>	Maksimi 600 x 600 dpi
<b>Skannaustavat</b>	Skannaus sähköpostiin, SMB-skannaus, FTP-skannaus, Skannaus kansioon, Skannaus USB-tallentimelle, WebDAV-skannaus, DPWS-skannaus, TWAIN-verkkoskannaus
<b>Tiedostomuodot</b>	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a ja 1b (optio), Pakattu PDF, salattu PDF, hakukelpoinen PDF (optio), XPS, pakattu XPS, PPTX ja hakukelpoinen DOCX/XLSX/PPTX (optio)
<b>Skannausosoitteet</b>	2 100 (yksittäin ja ryhmä), LDAP-tuki
<b>Skannaustoiminnot</b>	Viitetiedot (teksti/aika/päiväys) PDF-dokumenttiin 400 työn ohjelmointi, ajantasainen esikatselu



## DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy  
Keilaranta 10 E 02150 Espoo www.develop.fi

Paperikapasiteetit on laskettu 80 g/m<sup>2</sup> painoisille ja A4-kokoisille arkeille. Kaikki tiedot, jotka koskevat tulostuksen, skannauksen tai faksien lähetyksenopeutta koskevat A4-arkkeja (80 g/m<sup>2</sup>), ellei toisin ole ilmoitettu.

Tulostustarvikkeiden ilmoitetut riittäisyydet ja kestot perustuvat määritelyihin käyttöehtoihin kuten paperikokoon ja väripeittoon (5 % väripeitto A4-arkilla). Tarvikkeiden todellinen riittäisyys ja kesto vaihtelevat johtuen käyttötavoista ja muista tekijöistä kuten väripeitto, paperikoko, tulostusmateriaalin tyyppi, tulostustapa (jatkuva tai ajoittainen tulostus) ja laitteen sijoituspaikan lämpötila sekä suhteellinen kosteus. Ominaisuuksia ja tarvikkeita koskevat tiedot perustuvat esitteen painatushetkellä käytössä olevaan informaatioon ja voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Konica Minolta pidättää oikeuden kaikkiin hintoihin ja teknisiin tietoihin muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.

DEVELOP ja ineo ovat rekisteröityjä tavara-/tuotemerkkejä, jotka omistaa Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Kaikki tuotemerkit tai rekisteröidyt tuotemerkit kuuluvat niiden omistajille. Konica Minolta ei ota vastuuta tai myönnä takuuta näiden tuotteiden osalta.

6/2016

## FAKSI

<b>Yhteensopivuus</b>	Super G3 (optio)
<b>Faksiliikennöinti</b>	Analoginen, i-faksi, väri i-faksi (RFC3949-C), IP-faksi
<b>Tarkkuus</b>	Maksimi: 600 x 600 dpi (ultrahieno)
<b>Pakkausmenetelmät</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Siirtonopeus</b>	Maksimi 33,6 Kbps
<b>Faksiosoitteet</b>	2 100 (yksittäin ja ryhmä)
<b>Faksitoiminnot</b>	Haku, ajastus, PC-faksi, vastaanotto omaan postilaatikkoon, vastaanotto sähköpostiin sekä FTP- ja SMB-palvelimelle, 400 työn ohjelmointi

## KÄYTTÄJÄKANSIOT

<b>Dokumenttien lukumäärä</b>	Maksimi 3 000 dokumenttia tai 10 000 sivua
<b>Kansiotyypit</b>	Julkinen Henkilökohtainen (salasana tai tunnistautuminen) Ryhmäkohtainen (tunnistautuminen)
<b>Järjestelmäkansiot</b>	Turvatulostus, Salatun PDF:n tulostus, Faksiviestin vastaanotto, Faksiviestin haku
<b>Kansioitoiminnot</b>	Uusintatulostus, yhdistely Lataus Lähetys (sähköposti, FTP/SMB ja faksi) Kopiointi kansioista kansioon

## JÄRJESTELMÄN OMINAISUUKSIA

<b>Tietoturva</b>	ISO15408/IEEE 2600.2 (arvionointi meneillään) IP-suodatus ja porttiliikenteen esto SSL2-, SSL3- ja TLS1.0-salaus verkkoiliikennöinnissä IPsec-tuki, IEEE 802.1x -tuki Käyttäjävarmennus, kirjautumisloki, turvatulostus Kiintolevyn ylikirjoitus (8 vakiotapaa) Kiintolevyn sisällön salaus (AES 258) Kiintolevyn peilaus (optio) Muistin automaattinen tyhjennys Faksiviestien suojattu vastaanotto Käyttäjätietojen salaus Kopiosuojaus (Copy Guard, salasana) optio
<b>Käytön seuranta</b>	Maksimi 1 000 käyttäjätiliä Active Directory -tuki (käyttäjätunnus + salasana + sähköposti- ja SMB-kansio) Yksilöllinen käyttöoikeuksien määrittely Biometrinen varmennus (sormen verisuoniston skannaus), optio IC-kortinlukija, optio
<b>Ohjelmisto</b>	store+find (optio), convert+share (optio), Personal Applications (optio), Enterprise Suite (optio), Data Administrator (käyttäjätilit ja kustannuspaikat) Kortinlukijat (optio), Unix/Linux -tuki, SAP-tuki, EveryonePrint (optio), PCounter (optio)

Vieraile  
tuotesivullamme

