


**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.develop.eu](http://www.develop.eu)

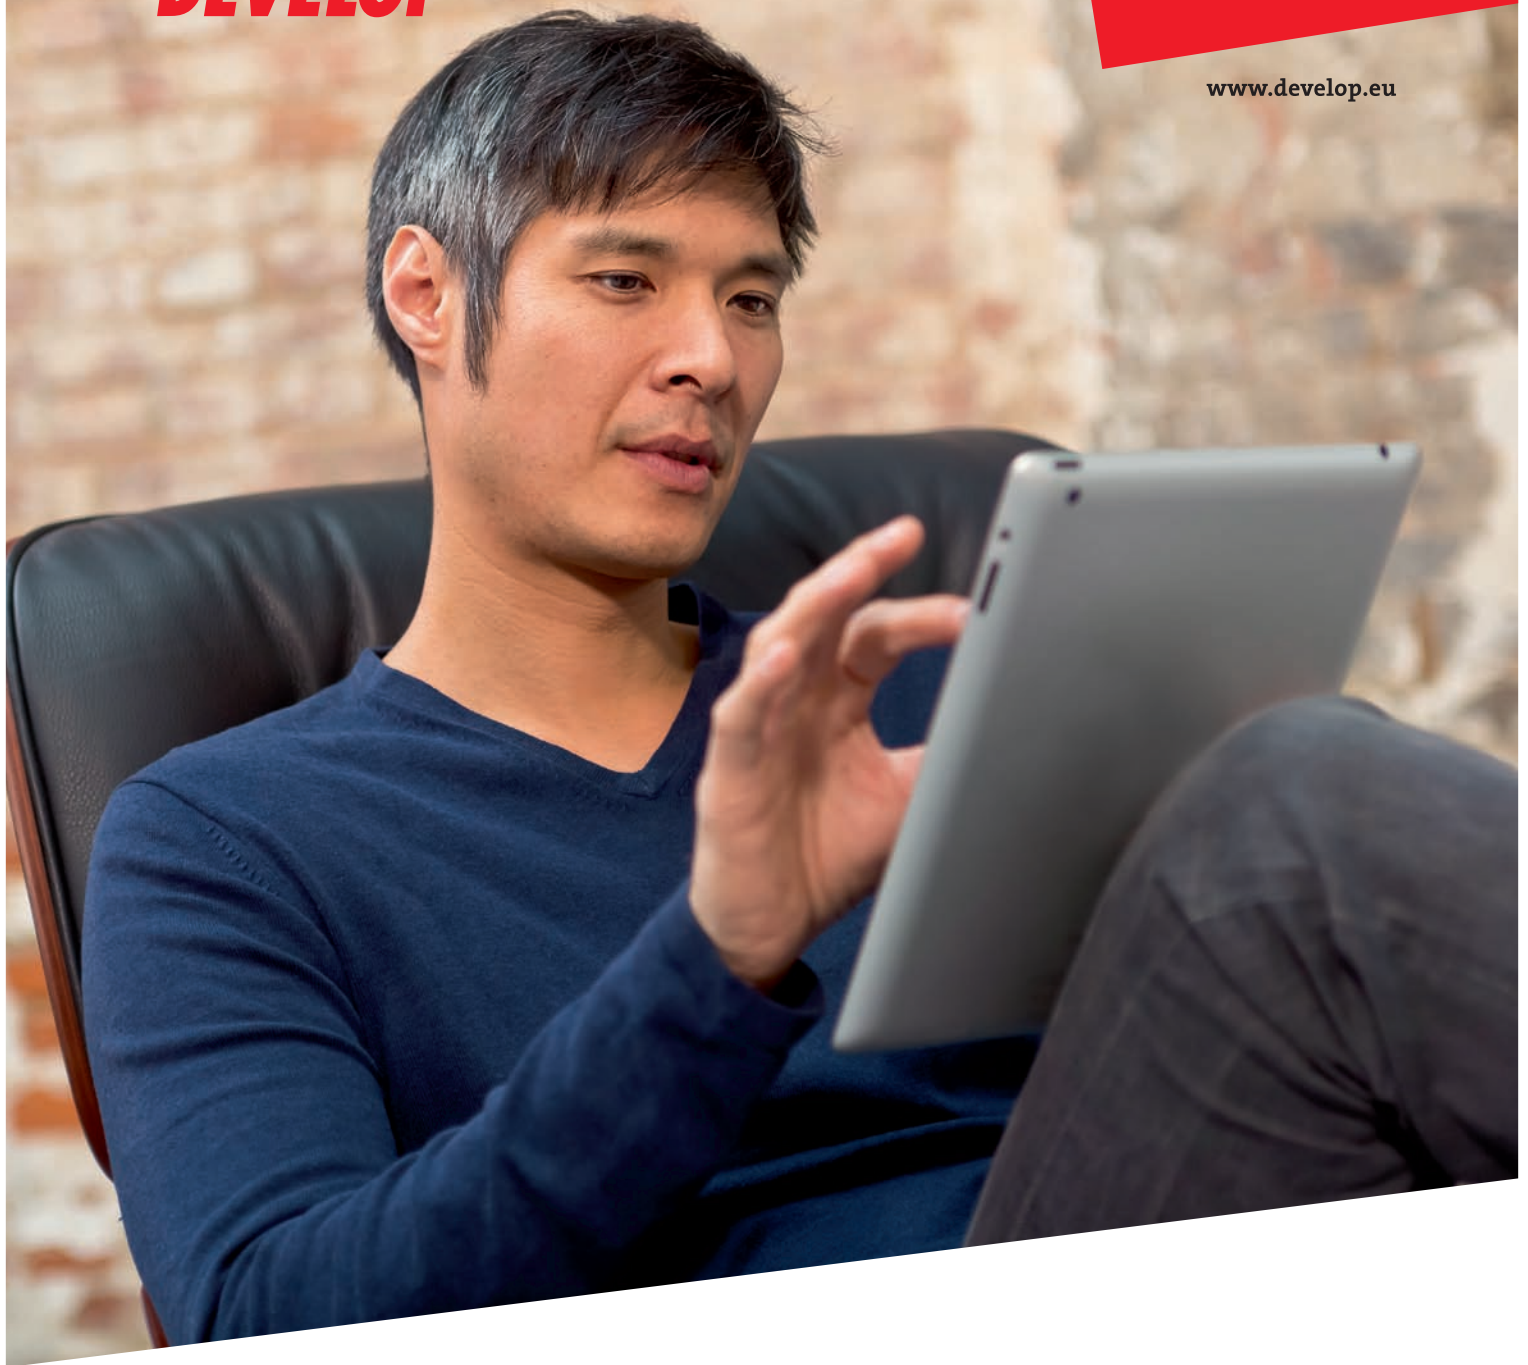

# ineo+ 3320i

- > A4-värimonitoimijärjestelmä
- > Nopeus 33 sivua minuutissa

## Lisälaitteet

### 1 Laajennetut toiminnot

**Antivirus**  
LK-116

### 2 Liitettävyyden

**Faksikortti**  
FK-517

**WLAN**  
UK-221

**USB I/F kit-sarja**  
EK-P08

**USB I/F-sarja**  
EK-P09

tai

**NFC-liitäntä**  
EK-P10

**CSRC-modeemikaapeli**  
EK-P11

**Biometrinen tunnistin**  
AU-102

tai

**ID-kortinlukija**

**Asennussarja**  
MK-P08

#### Selitys

- Pakollinen
- Optio
- Tämä optio voidaan asentaa vain, jos edellinen optio on valittu



### 3 Muut

**Työskentelytaso**  
WT-P03

**Näppäimistö**  
KP-P03

**Näppäimistöalusta**  
KH-P02

**Ilmanpuhdistaja**  
CU-202

**Asennussarja**  
MK-P09

### 4 Paperialustat

**Paperialusta**  
PF-P20

**Korkeuden säätöyksikkö**  
PF-P22

**Kaappi**  
DK-P04x

### 5 Luovutus ja viimeistely

**Ulkoinen nitoja**  
FS-P04

## Viimeistelyoptiot



Kaksipuolinen



Kulmanidonta  
(ulkoinen nitoja)

## Tuoteominaisuuksia

### Laajennetut toiminnot

FK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus tarjoaa reaaliaikaisen virusskannauksen kaikista sisään- ja ulostulotiedoista
------------------	--

### Liitettävyyden ominaisuudet

FK-517 Faksikortti	Super G3-faksi, digitaaliset faksitoiminnot
UK-221 WLAN	Langaton verkko (Wireless LAN) ja WLAN Access Point Mode
EK-P08 USB I/F-sarja	Näppäimistön liitäntä
EK-P09 USB I/F-sarja	Näppäimistön liitäntä ja Bluetooth
EK-P10 NFC-liitäntä	Yhteyden muodostus Android-mobiililaitteisiin
EK-P11 CSRC-modeemikaapeli	GPRS-modeemi CSRC-yhteyttä varten
AU-102 biometrinen tunnistin	Sormenpään verisuoniston skanneri
ID-kortinlukija	Useita lukuteknologioita
MK-P08 asennussarja	ID-kortinlukijan asennussarja

### Muut

WT-P03 Työskentelytaso	Esim. ulkoisen nitojan sijoitus
KP-P03 Näppäimistö	Numeronäppäimet käytettäväksi kosketuspaneelin sijaan
KH-P02 Näppäimistöalusta	USB-näppäimistöä varten
CU-202 Ilmanpuhdistaja	Parantaa sisäilmaa vähentämällä pienhiukkaspäästöjä
MK-P09 Asennussarja	Asennussarja ID-kortinlukijan asennukseen

### Paperialustat

PF-P20 Paperialusta	500 arkkiä, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>
PF-P22 Korkeuden säätöyksikkö	Laitteen sijoittaminen sopivalle työskentelykorkeudelle
DK-P04x Kaappi	Tarvikkeiden säilytys

### Luovutus ja viimeistely

FS-P04 Ulkoinen nitoja	Ulkoinen kulmanitoja, kapasiteetti 20 arkkiä
------------------------	--

## Teknisiä tietoja

### JÄRJESTELMÄ

Käyttöpaneeli	7" / 800 x 480
Keskusmuisti	4096 Mt (vakio)
Kiintolevy	16 Gt (vakio)
Liitännät	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (optio)
Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automaattinen syöttölaite	Maksimikapasiteetti 80 arkkiä, A6-A4; 50-128 g/m <sup>2</sup> ; Dualscan ADF
Paperikapasiteetti	Vakio: 600 arkkiä, maksimi 1100 arkkiä
Paperialusta (vakio)	1x 500 arkkiä; A6-A4; mukautetut koot; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Paperialusta (optio)	1x 500 arkkiä; A4; 60-90 g/m <sup>2</sup>
Monikäyttöalusta	100 arkkiä; A6-A4; mukautetut koot; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Automaattinen kaksipuolisuus	A4; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Viimeistely (optio)	Siirtäen lajittelu, ryhmittely, nidonta (ulkoinen nitoja)
Luovutuskapasiteetti (ilman viimeistelijää)	Maksimi 250 arkkiä
Kopio/tulostuskapasiteetti	Suositus 6500 sivua/kk; Maksimi <sup>1</sup> 96000 sivua/kk
Värin riittoisuus	Musta 13 000 sivua Cyan/magenta/keltainen 9 000 sivua
Kuvantamisyksikön kesto	Musta 155 000 sivua ja CMY 55 000 sivua
Virtalähde ja virran kulutus	220-240 V / 50/60 Hz; alle 1.45 kW
Mitat (L x S x K)	420 x 528 x 572 mm (ilman optiota)
Paino	Approx. 38.4 kg (ilman optiota)

### TULOSTIN

Tulostustarkkuus	1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
------------------	---

Sivunkuvauskielet	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Käyttöjärjestelmät	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 tai uudempi; Unix; Linux; Citrix
Kirjoitinfontit	80 x PCL-fonttia, latinalainen 137 x PostScript3-yhteensopivaa fonttia, latinalainen
Mobiilitulostus	AirPrint (iOS); Mopria (Android) Optio: WiFi Direct

### SKANNERI

Skannausnopeus (nv/väri)	Jopa 28/28 kohdetta/min. yksipuolisena Jopa 56/56 kohdetta/min. kaksipuolisena
Skannaustavat	Skannaus sähköpostiin, SMB-skannaus (kotikansioon), FTP-skannaus, Skannaus USB-tallentimelle, WebDAV-skannaus, verkkoskannaus
Tiedostomuodot	JPEG; TIFF; PDF; Pakattu PDF; Salattu PDF; XPS; pakattu XPS; PPTX
Scan destinations	2 100 (yksittäin ja ryhmä); LDAP-tuki

## KOPIOKONE

Tulostusmenetelmä	Elektrostaattinen laserkopiointi
Värijärjestelmä	Polymeerinen Simitri HD -väriaine
Kopio/tulostusnopeus A4 mv/väri	Jopa 33/33 sivua minuutissa
Kaksipuolinen nopeus A4 mv/väri	Jopa 33/33 sivua minuutissa
Ensikopio/tuloste (mv/väri)	6,0/7,2 s
Lämpimisaika	Noin 13 s, mv, noin 15 s väri <sup>2</sup>
Kopiotarkkuus	600 x 600 dpi
Harmaasävyt	256
Sarjakopiointi	1–9 999
Alkuperäisten koko	A6–A4; mukautetut koot
Magnification	25–400%, 0,1% tarkkuudella, autozoom

## FAKSI

Yhteensopivuus	Super G3 (optio)
Faksiliikennöinti	analoginen; i-faksi; väri i-Fax; IP-faksi
Tarkkuus	Jopa 600 x 600 dpi
Pakkausmenetelmät	MH; MR; MMR; JBIG
Siirtonopeus	Maksimi 33,6 Kbps
Faksioitteet	2 100 (yksittäin ja ryhmä)

## JÄRJESTELMÄN OMINAISUUKSIA

Tietoturva	IP-suodatus ja porttiliikenteen esto; SSL2; SSL3 ja TLS1.0/1.1/1.2 -salaus verkkoliikennöinnissä, IPsec -tuki; IEEE 802.1x tuki; Käyttäjävarmennus; kirjautumisloki, turvatulostus, Kerberos, Kiintolevyn sisällön salaus (AES 256)
Tietoturva (optio)	Antivirus reaaliaikainen skannaus (Bitdefender®)
Käytön seuranta	Maksimi 100 käyttäjätillää, Active Directory -tuki (käyttäjä tunnus + salasana + sähköposti- ja SMB-kansio), Yksilöllinen käyttöoikeuksien määrittely
Todentaminen (optio)	Biometrinen varmennus (sormen verisuoniston skannaus); IC-kortinlukija; mobiilitunnistautuminen (Android/iOS)
Ohjelmisto	Device Manager; Box Operator; Data Administrator Optiot: store+find, convert+share, EveryonePrint, kortinlukijat

<sup>1</sup> Jos maksimi kuukausikapasiteetti saavutetaan vuoden mittausajaksolla, tulee laite huoltaa säännöllisesti.

<sup>2</sup> Lämpimisaika vaihtelee käyttöympäristön ja käytön mukaan.

SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO



## DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy

Keilaranta 10 E 02150 ESPOO Puh. 010 442 9000 www.develop.fi

- Paperikapasiteetit on laskettu 80 g/m<sup>2</sup> painoisille ja A4-kokoisille arkeille.
- Ilmoitettujen ominaisuuksien ja toimintojen tuki sekä saatavuus riippuvat käyttöjärjestelmästä, sovelluksista, verkkoprotokollista sekä verkon ja järjestelmien kokoonpanosta.
- Tulostustarvikkeiden ilmoitetut riittoisuudet ja kestot perustuvat määrittelyihin käyttöehtoihin kuten paperikokoon ja värifeittoon (5 % värifeitto A4-arkilla). Tarvikkeiden todellinen riittoisuus ja kesto vaihtelevat johtuen käyttötavoista ja muista tekijöistä kuten värifeitto, paperikoko, tulostusmateriaalin tyyppi, tulostustapa (jatkuva tai ajoittainen tulostus) ja laitteen sijoituspaikan lämpötila sekä suhteellinen kosteus.
- Jotkut laitepiirroksiset sisältävät lisälaitteita.
- Ominaisuuksia ja tarvikkeita koskevat tiedot perustuvat esitteen painatushettelällä käytössä olevaan informaatioon ja voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Konica Minolta pidättää oikeuden kaikkiin hintoihin ja teknisiin tietoihin muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.
- Kaikki tuotemerkit tai rekisteröidyt tuotemerkit kuuluvat niiden omistajille.